



CE261114

Стеклокерамическая панель серии 200
60 см

CE261114

- Прочная рамка из нержавеющей стали.
- Сенсорное управление с прямым выбором мощности.
- Зона $\varnothing$ 17 см (1800 Вт), расширяемая до 17 x 26,5 см (2600 Вт).
- Зона $\varnothing$ 14,5 см (1200 Вт), расширяемая до $\varnothing$ 21 см (2100 Вт; Booster 2600 Вт).
- Зона $\varnothing$ 18 см (2000 Вт).

Рамка из нержавеющей стали.

Сенсорное управление с прямым выбором мощности.

Зоны приготовления

Зона быстрого нагрева $\varnothing$ 17 см (1800 Вт), расширяемая в прямоугольную зону 17 x 26,5 см (2600 Вт).

Зона $\varnothing$ 14,5 см (1200 Вт), расширяемая до $\varnothing$ 21 см (2100 Вт; с Booster — 2600 Вт).

Зона быстрого нагрева $\varnothing$ 18 см (2000 Вт).

Зона быстрого нагрева $\varnothing$ 14,5 см (1200 Вт).

Управление

Дисплей с сенсорным управлением.

Обозначения зон приготовления.

Электронная регулировка мощности: 17 ступеней для каждой зоны.

Оснащение

Функция Booster.

Таймер приготовления до 99 минут.

Независимый таймер.

Меню дополнительных настроек.

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор работы.

Индикатор остаточного тепла H/h: 2 ступени для каждой зоны.

Блокировка от детей.

Защитное отключение.

Указания по монтажу

Глубина погружения — 49 мм; в области соединительного разъёма — 50 мм.

Под разъёмом оставляют 10 мм до боковых панелей или промежуточной полки.

Снизу необходим свободный доступ для снятия нижней части корпуса вниз.

Установка в нижний шкаф шириной 60 см.


Прибор закрепляют снизу.

Зажим столешницы: 20-50 мм. Масса прибора — около 9 кг.

Подключение

Общая мощность подключения — 8,3 кВт.

Предусмотрите соединительный кабель.

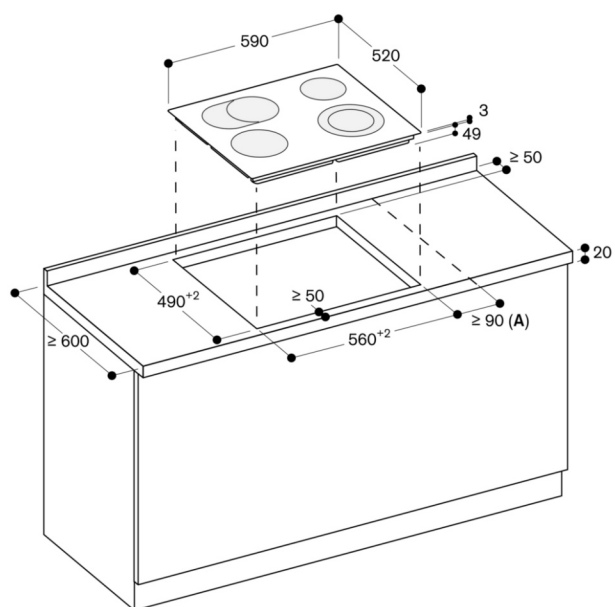

A: минимальное расстояние от выреза до стены.

Размеры в миллиметрах.